B90
Courbe horizontale à 90°

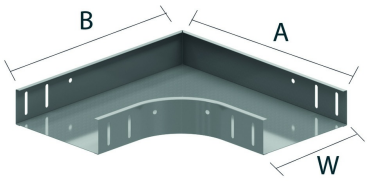

Emboîtables avec le chemin de câbles

Exec. Std.

	50	75	100	150	200	300	400	500	600
A	255	280	305	355	405	505	605	705	805
B	255	280	305	355	405	505	605	705	805

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬢	Magasin	Unité
-	**ZMB90.110.100**	110	100	0,75		0,958	1		STK
-	**ZMB90.110.150**	110	150	0,75		1,211	1		STK
-	**ZMB90.110.200**	110	200	0,75		1,490	1		STK
-	**ZMB90.110.300**	110	300	0,75		2,132	1		STK
-	**ZMB90.110.400**	110	400	0,75		2,884	1		STK
-	**ZMB90.110.500**	110	500	0,75/0,9		4,461	1		STK
-	**ZMB90.110.600**	110	600	0,75/0,9		5,669	1		STK
-	**ZMB90.85.100**	85	100	0,75		0,833	1		STK
-	**ZMB90.85.150**	85	150	0,75		1,072	1		STK
-	**ZMB90.85.200**	85	200	0,75		1,338	1		STK
-	**ZMB90.85.300**	85	300	0,75		1,952	1		STK
-	**ZMB90.85.400**	85	400	0,75		2,677	1		STK
-	**ZMB90.85.500**	85	500	0,75/0,9		4,226	1		STK
-	**ZMB90.85.600**	85	600	0,75/0,9		5,407	1		STK
-	**ZMB90.60.050**	85	600			0,514	1		STK
-	**ZMB90.60.075**	85	500			0,609	1		STK
-	**ZMB90.60.100**	60	100			0,712	1	X	STK
-	**ZMB90.60.150**	60	150			0,937	1	X	STK
-	**ZMB90.60.200**	60	200			1,189	1	X	STK
-	**ZMB90.60.300**	60	300			1,777	1	X	STK
-	**ZMB90.60.400**	60	400			2,475	1	X	STK
-	**ZMB90.60.500**	60	500			3,997	1	X	STK
-	**ZMB90.60.600**	60	600			5,151	1	X	STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 8 pièces.

A fixer avec:



Boulon et écrou autobloquant
VM



Ecrou autobloquant et boulon à collet
VMK