


DR15.30

Tragprofil

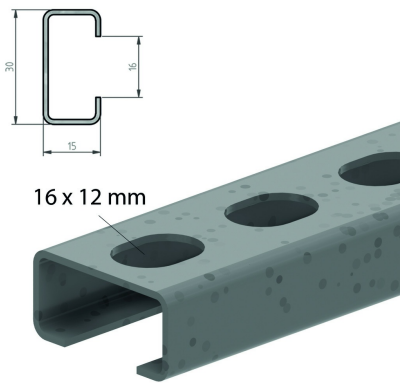

Wand- und Deckenmontage möglich

|                    |              |                    |         |            |         |        |    |       |         |
|--------------------|--------------|--------------------|---------|------------|---------|--------|----|-------|---------|
| Standardausführung |              | Sendzimir verzinkt |         |            |         |        |    |       |         |
| Ausführung Option  |              | Tauchfeuerverzinkt |         |            |         |        |    |       |         |
| HD                 | Referenz     | ↕<br>mm            | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦  | Lager | Einheit |
| HD                 | DR100        | 15                 | 30      |            | 100     | 0,060  | 10 | X     | STK     |
| HD                 | DR150        | 15                 | 30      |            | 150     | 0,080  | 10 | X     | STK     |
| HD                 | DR200        | 15                 | 30      |            | 200     | 0,110  | 10 | X     | STK     |
| HD                 | DR250        | 15                 | 30      |            | 250     | 0,130  | 10 | X     | STK     |
| HD                 | DR300        | 15                 | 30      |            | 300     | 0,160  | 10 | X     | STK     |
| HD                 | DR350        | 15                 | 30      |            | 350     | 0,190  | 10 | X     | STK     |
| HD                 | DR15.30.2000 | 15                 | 30      |            | 2000    | 0,600  | 40 |       | M       |

Maximaler Unterstützungsabstand = 300 mm.  
Nutzbar mit Klemmen vom Typ H  
Nutzbar mit allen Kabeltypen mit einem Zertifikat gemäß DIN 4102-12.  
Befestigung an der Decke oder Wand mittels zertifizierter Dübel.  
Abstand zwischen Expansionsdübel max. 250 mm.