KBS110

Kabelrinne Längs-/Querlochung



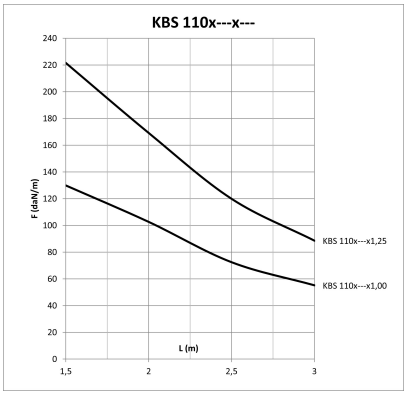

Längs- und Querlochung
Gebördelt

Standardausführung		Sendzimir verzinkt							
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	**KBS110.100.100**	110	100	1,00	3000	1,980	24	X	M
-	**KBS110.150.100**	110	150	1,00	3000	2,290	24	X	M
-	**KBS110.200.100**	110	200	1,00	3000	2,576	24	X	M
-	**KBS110.300.100**	110	300	1,00	3000	3,168	24	X	M
-	**KBS110.400.100**	110	400	1,00	3000	3,751	24	X	M
-	**KBS110.500.125**	110	500	1,25	3000	6,030	24	X	M
-	**KBS110.600.125**	110	600	1,25	3000	6,840	24	X	M
-	**ZMKBS110.100.100**	110	100	1,00	3000	1,980	24		M
-	**ZMKBS110.150.100**	110	150	1,00	3000	2,290	24		M
-	**ZMKBS110.200.100**	110	200	1,00	3000	2,576	24		M
-	**ZMKBS110.300.100**	110	300	1,00	3000	3,168	24		M
-	**ZMKBS110.400.100**	110	400	1,00	3000	3,751	24		M
-	**ZMKBS110.500.125**	110	500	1,25	3000	7,040	24		M
-	**ZMKBS110.600.125**	110	600	1,25	3000	8,110	24		M

Zu befestigen mit:



Verbinder
V110.200



Flachrundkopfschraube
mit Flanschmutter
VM

BELASTUNGSDIAGRAMM
Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfacheBelastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit einer Verbindung inder Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des Unterstützungsabstands. Für Breiten von 300 und höher, ist es empfehlenswert den Bodenverstärker BVSI zu montieren. Für Überspannungen > 4 Metern, verbinden mit KPW.
>F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

CHARAKTERISTIK
Eingebettetes Lochbild für:
- extra Tragfähigkeit
- bessere Abkühlung
- bessere Stabilität
- bessere Kondensabfuhr

Längs-und Querlochung für:
- bessere Befestigung auf den Auslegern
- gute Kabelbündelung

TECHNISCHE AUSKÜNFTE
Lochbild differiert je nach Breite.
Querlochung ab Breite 200 mm.
Bolzenöffnungen Ø 16 mm und Ø 19,5 mm für Stopfbüchse vorgesehen.