KBS85

Kabelrinne Längs-/Querlochung

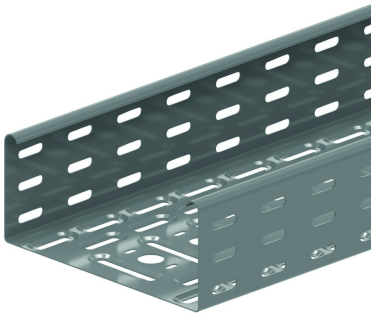

Längs- und Querlochung
Gebördelt

Standardausführung		Sendzimir verzinkt							
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	**KBS85.100.100**	85	100	1	3000	1,890	24	X	M
-	**KBS85.150.100**	85	150	1	3000	2,220	24	X	M
-	**KBS85.200.100**	85	200	1	3000	2,540	24	X	M
-	**KBS85.300.100**	85	300	1	3000	3,190	24	X	M
-	**KBS85.400.100**	85	400	1	3000	3,840	24	X	M
-	**KBS85.500.125**	85	500	1,25	3000	5,620	24	X	M
-	**KBS85.600.125**	85	600	1,25	3000	6,430	24	X	M
-	**ZMKBS85.100.100**	85	100	1	3000	1,947	24		M
-	**ZMKBS85.150.100**	85	150	1	3000	2,310	24		M
-	**ZMKBS85.200.100**	85	200	1	3000	2,607	24		M
-	**ZMKBS85.300.100**	85	300	1	3000	3,047	24		M
-	**ZMKBS85.400.100**	85	400	1	3000	3,993	24		M
-	**ZMKBS85.500.125**	85	500	1,25	3000	6,270	24		M
-	**ZMKBS85.600.125**	85	600	1,25	3000	8,503	24		M

Zu befestigen mit:



Schnellverbinder
V85



Verbinder
V85.200



Flachrundkopfschraube
mit Flanschmutter
VM

BELASTUNGSDIAGRAMM
Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit einer Verbindung in der Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des Unterstützungsabstands.Für Breiten von 300 und höher, ist es empfehlenswert den Bodenverstärker BVSI zu montieren.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

CHARAKTERISTIK
Eingebettetes Lochbild für:
- extra Tragfähigkeit
- bessere Abkühlung
- bessere Stabilität
- bessere Kondensabfuhr

Längs-und Querlochung für:
- bessere Befestigung auf den Auslegern
- gute Kabelbündelung

TECHNISCHE AUSKÜNFTE
Lochbild differiert je nach Breite.
Querlochung ab Breite 200 mm.
Bolzenöffnungen Ø 16 mm und Ø 19,5 mm für Stopfbüchse vorgesehen.