

KBS110

Kabelbaan langs-dwarsperforatie

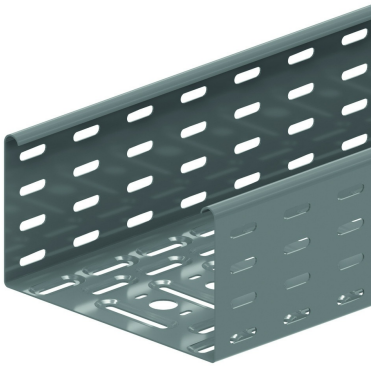


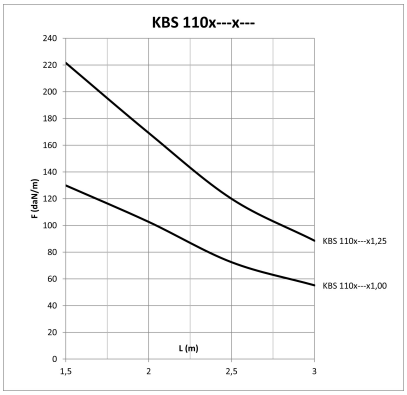

Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag

Stand. Uitv.				Sendzimir					
HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	**KBS110.100.100**	110	100	1,00	3000	1,980	24	X	M
-	**KBS110.150.100**	110	150	1,00	3000	2,290	24	X	M
-	**KBS110.200.100**	110	200	1,00	3000	2,576	24	X	M
-	**KBS110.300.100**	110	300	1,00	3000	3,168	24	X	M
-	**KBS110.400.100**	110	400	1,00	3000	3,751	24	X	M
-	**KBS110.500.125**	110	500	1,25	3000	6,030	24	X	M
-	**KBS110.600.125**	110	600	1,25	3000	6,840	24	X	M
-	**ZMKBS110.100.100**	110	100	1,00	3000	1,980	24		M
-	**ZMKBS110.150.100**	110	150	1,00	3000	2,290	24		M
-	**ZMKBS110.200.100**	110	200	1,00	3000	2,576	24		M
-	**ZMKBS110.300.100**	110	300	1,00	3000	3,168	24		M
-	**ZMKBS110.400.100**	110	400	1,00	3000	3,751	24		M
-	**ZMKBS110.500.125**	110	500	1,25	3000	7,040	24		M
-	**ZMKBS110.600.125**	110	600	1,25	3000	8,110	24		M

Te bevestigen met:



Koppelplaat
V110.200



Zelfborgende moer en bout
VM

BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span. Voor breedte vanaf 300 en hoger, wordt het aangeraden de bodemversteviger BVSI te monteren. Voor overspanning > 4 meter, koppelen met KPW.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN
Ingebedde perforaties voor:
- extra draagvermogen
- betere afkoeling
- betere stabiliteit
- betere condensafvoer

Langs-en dwarsperforaties voor:
- betere bevestiging op de steun
- handig kabelbundelen

TECHNISCHE INFO
Perforatieschema verschilt volgens de breedte.
Dwarsperforatie vanaf breedte 200 mm.
Openingen Ø 16 mm en Ø 19,5 mm voorzien voor het plaatsen van een wartel.