


KBS60

Kabelbaan langs-dwarsperforatie

Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag

Stand. Uitv.

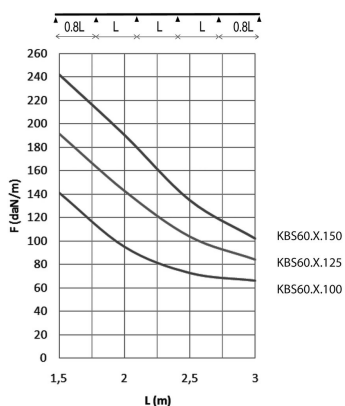

| HD Artikel | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 | Stock | Eenh. |
|--------------------------|---------|---------|------------|---------|-------|----|-------|-------|
| - ZMKBS60.050.075 | 60 | 50 | 0,75 | 3000 | 0,948 | 60 | | M |
| - ZMKBS60.050.100 | 60 | 50 | 0,90 | 3000 | 1,216 | 60 | | M |
| - ZMKBS60.100.150 | 60 | 100 | 1,50 | 3000 | 2,549 | 60 | | M |
| - ZMKBS60.150.150 | 60 | 150 | 1,50 | 3000 | 3,124 | 30 | | M |
| - ZMKBS60.200.150 | 60 | 200 | 1,50 | 3000 | 3,687 | 30 | | M |
| - ZMKBS60.300.150 | 60 | 300 | 1,50 | 3000 | 4,780 | 30 | | M |
| - ZMKBS60.400.150 | 60 | 400 | 1,50 | 3000 | 5,957 | 30 | | M |
| - ZMKBS60.500.150 | 60 | 500 | 1,50 | 3000 | 7,091 | 30 | | M |
| - ZMKBS60.600.150 | 60 | 600 | 1,50 | 3000 | 8,243 | 30 | | M |
| HD KBS60.050.075 | 60 | 50 | 0,75 | 3000 | 0,948 | 3 | X | M |
| HD KBS60.050.100 | 60 | 50 | 1 | 3000 | 1,216 | 3 | X | M |
| HD KBS60.100.150 | 60 | 100 | 1,5 | 3000 | 2,549 | 60 | X | M |
| HD KBS60.150.150 | 60 | 150 | 1,5 | 3000 | 3,124 | 30 | X | M |
| HD KBS60.200.150 | 60 | 200 | 1,5 | 3000 | 3,687 | 30 | X | M |
| HD KBS60.300.150 | 60 | 300 | 1,5 | 3000 | 4,780 | 30 | X | M |
| HD KBS60.400.150 | 60 | 400 | 1,5 | 3000 | 5,957 | 30 | X | M |
| HD KBS60.500.150 | 60 | 500 | 1,5 | 3000 | 7,091 | 30 | X | M |
| HD KBS60.600.150 | 60 | 600 | 1,5 | 3000 | 8,243 | 30 | X | M |

Te bevestigen met:



Snelkoppelplaat V60

Koppelplaat V60.200



Zelfborgende moer en bout VM

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span. Voor breedte vanaf 300 en hoger, wordt het aangeraden de bodemverstevinger BVSI te monteren.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

Openingen Ø 16 mm en Ø 19,5 mm voorzien voor het plaatsen van een wartel.

KBS60.050.075 en KBS60.050.100: geen wartelgaten. Te koppelen met KPBS.