


# KBS110.6

## Kabelbaan langs-dwarsperforatie

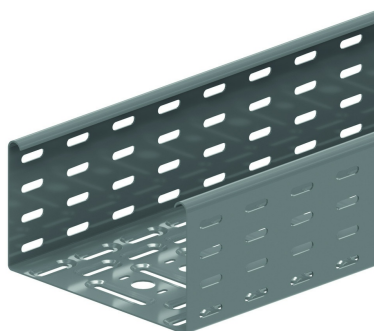

Langs- en dwarsperforaties  
Boordomslag  
Overspanning tot 6 meter


Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip

| HD Artikel                 | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  | 📦  | Stock | Eenh. |
|----------------------------|---------|---------|------------|---------|-------|----|-------|-------|
| HD <b>KBS110.200.150.6</b> | 110     | 200     | 1,5        | 6000    | 4,300 | 24 | X     | M     |
| HD <b>KBS110.300.150.6</b> | 110     | 300     | 1,5        | 6000    | 5,280 | 24 | X     | M     |
| HD <b>KBS110.400.150.6</b> | 110     | 400     | 1,5        | 6000    | 6,250 | 24 | X     | M     |
| HD <b>KBS110.500.150.6</b> | 110     | 500     | 1,5        | 6000    | 7,230 | 24 | X     | M     |
| HD <b>KBS110.600.150.6</b> | 110     | 600     | 1,5        | 6000    | 8,210 | 24 | X     | M     |

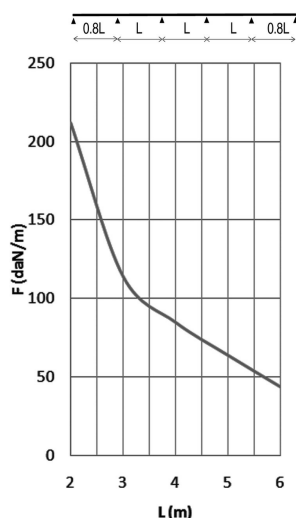

### BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span. Voor breedte vanaf 300 en hoger, wordt het aangeraden de bodemversteviger BVSI te monteren. Voor overspanning > 4 meter, koppelen met KPW.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)


Max. doorbuiging (m) = L/100

### EIGENSCHAPPEN

Ingebedde perforaties voor:

- extra draagvermogen
- betere afkoeling
- betere stabiliteit
- betere condensafvoer

### Te bevestigen met:



Koppelplaat voor  
KBS110.6  
KPW



Zelfborgende  
moer en bout  
VM


Langs- en dwarsperforaties voor:

- betere bevestiging op de steun
- handig kabelbundelen


### TECHNISCHE INFO

Perforatieschema verschilt volgens de breedte.

Openingen Ø 16 mm en Ø 19,5 mm voorzien voor het plaatsen van een wartel.



Koppelplaat  
V110.200



Koppelplaat voor  
KBS110.6  
KPW