


# KBS60

## Кабельный лоток перфорированный

Продольная и поперечная перфорация  
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение

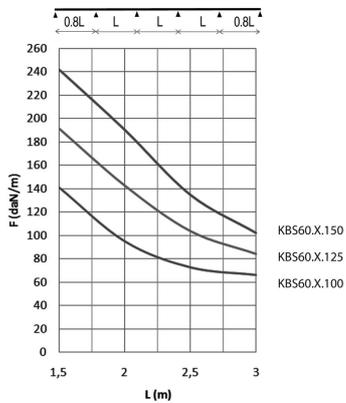

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→  ← мм	↔ мм	kg/m	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>ZMKBS60.050.075</b>	60	50	0,75	3000	0,948	60		М
-	<b>ZMKBS60.050.100</b>	60	50	0,90	3000	1,216	60		М
-	<b>ZMKBS60.100.150</b>	60	100	1,50	3000	2,549	60		М
-	<b>ZMKBS60.150.150</b>	60	150	1,50	3000	3,124	30		М
-	<b>ZMKBS60.200.150</b>	60	200	1,50	3000	3,687	30		М
-	<b>ZMKBS60.300.150</b>	60	300	1,50	3000	4,780	30		М
-	<b>ZMKBS60.400.150</b>	60	400	1,50	3000	5,957	30		М
-	<b>ZMKBS60.500.150</b>	60	500	1,50	3000	7,091	30		М
-	<b>ZMKBS60.600.150</b>	60	600	1,50	3000	8,243	30		М
HD	<b>KBS60.050.075</b>	60	50	0,75	3000	0,948	3	X	М
HD	<b>KBS60.050.100</b>	60	50	1	3000	1,216	3	X	М
HD	<b>KBS60.100.150</b>	60	100	1,5	3000	2,549	60	X	М
HD	<b>KBS60.150.150</b>	60	150	1,5	3000	3,124	30	X	М
HD	<b>KBS60.200.150</b>	60	200	1,5	3000	3,687	30	X	М
HD	<b>KBS60.300.150</b>	60	300	1,5	3000	4,780	30	X	М
HD	<b>KBS60.400.150</b>	60	400	1,5	3000	5,957	30	X	М
HD	<b>KBS60.500.150</b>	60	500	1,5	3000	7,091	30	X	М
HD	<b>KBS60.600.150</b>	60	600	1,5	3000	8,243	30	X	М

### Для монтажа с:



Соединитель  
быстрой  
фиксации  
V60

Соединитель  
V60.200



Гайка и винт с  
зубчатыми  
насечками  
VM

### График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета = 0,8 x расстояния между опорами. Для ширины 300 и выше рекомендуется использовать ребро жесткости

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)  
L - расстояние между опорами (м)  
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром Ø 16 мм и Ø 19,5 мм.

KBS60.050.075 и KBS60.050.100: Без возможности выбивания (отформованные отверстия).