
D
Universaldeckel

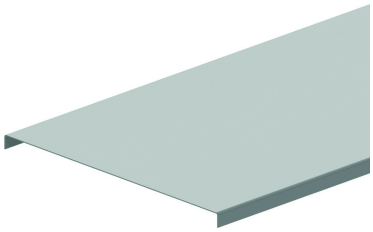

Geeignet für horizontale und vertikale Strecken.
Deckel mit Randhöhe 10 mm.

Standardausführung — Sendzimir verzinkt

Ausführung Option

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬢	Lager	Einheit
-	**D050**	10	50		3000	0,328	30	X	M
-	**D075**	10	75		2000	0,446	20	X	M
-	**D100**	10	100		2000	0,564	20	X	M
-	**D100.3**	10	100		3000	0,563	300		M
-	**D150**	10	150		2000	0,799	20	X	M
-	**D200**	10	200		2000	1,035	20	X	M
-	**D200.3**	10	200		3000	1,035	300		M
-	**D250**	10	250		2000	1,481	20	X	M
-	**D300**	10	300		2000	1,756	20	X	M
-	**D400**	10	400		2000	2,960	20	X	M
-	**D450**	10	452	0,90	2000	3313	2		M
-	**D500**	10	500		2000	3,667	2	X	M
-	**D600**	10	600		2000	4,373	2	X	M
-	**D750**	10	752	1,25	2000	7537	2		M
-	**D800**	10	802	1,25	2000	8028	2		M
-	**D900**	10	902	1,25	2000	9009	2		M
-	**ZMD050**	10	50		3000	0,328	30	X	M
-	**ZMD075**	10	75		2000	0,446	20	X	M
-	**ZMD100**	10	100		2000	0,564	20	X	M
-	**ZMD150**	10	150		2000	0,799	20	X	M
-	**ZMD200**	10	200		2000	1,035	20	X	M
-	**ZMD250**	10	250		2000	1,481	20	X	M
-	**ZMD300**	10	300		2000	1,756	20	X	M
-	**ZMD450**	10	452	0,90	2000	3313	2		M
-	**ZMD400**	10	400		2000	2,960	20	X	M
-	**ZMD500**	10	500		2000	3,667	2	X	M
-	**ZMD600**	10	600		2000	4,373	2	X	M
-	**ZMD750**	10	752	1,25	2000	7537	2		M
-	**ZMD800**	10	802	1,25	2000	8028	2		M
-	**ZMD900**	10	902	1,25	2000	9009	2		M
-	**PED450**	10	452	0,90	2000	3313	2		M
-	**PED750**	10	752	1,25	2000	7537	2		M
-	**PED800**	10	802	1,25	2000	8028	2		M
-	**PED900**	10	902	1,25	2000	9009	2		M

Zu befestigen mit:



Deckelklemme klipsbar
DCLVF35



Deckelklemme klipsbar
DCLVF

Deckel mit Breite > 400 mm werden mit diagonalen Verstärkungsrippen geliefert.