KBSCL60
Kabelrinne Klickbar

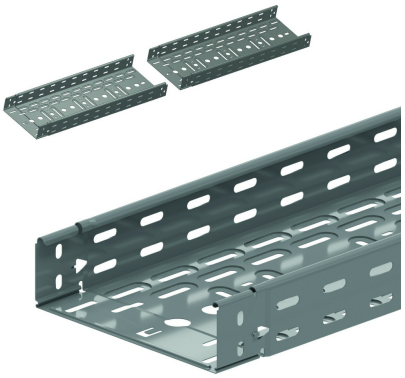

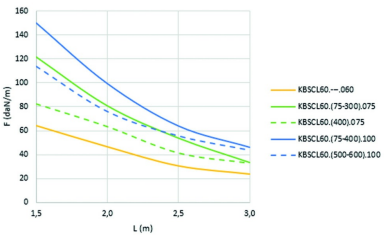

	1,5	2,0	2,5	3,0
KBSCL60.---.060	64,4	46,5	30,4	23,5
KBSCL60.(75-300).075	121,9	81,1	54,0	33,7
KBSCL60.(400).075	82,5	63,6	41,6	33,1
KBSCL60.(75-400).100	149,9	99,3	63,9	46,1
KBSCL60.(500-600).100	113,7	76,1	55,8	43,9

Mit klickbaren Verbindern
Längs-und Querlochung
Gebördelt

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	**KBSCL60.075.075**	60	75	0,75	3000	1,032	60	X	M
-	**KBSCL60.075.100**	60	75	1,00	3000	1,324	60	X	M
-	**KBSCL60.100.060**	60	100	0,60	3000	1,033	60	X	M
-	**KBSCL60.100.075**	60	100	0,75	3000	1,200	60	X	M
-	**KBSCL60.100.100**	60	100	1,00	3000	1,535	60	X	M
-	**KBSCL60.150.075**	60	150	0,75	3000	1,462	30	X	M
-	**KBSCL60.150.100**	60	150	1,00	3000	1,869	30	X	M
-	**KBSCL60.200.060**	60	200	0,60	3000	1,487	30	X	M
-	**KBSCL60.200.075**	60	200	0,75	3000	1,723	30	X	M
-	**KBSCL60.200.100**	60	200	1,00	3000	2,199	30	X	M
-	**KBSCL60.300.060**	60	300	0,60	3000	1,924	30	X	M
-	**KBSCL60.300.075**	60	300	0,75	3000	2,234	30	X	M
-	**KBSCL60.300.100**	60	300	1,00	3000	2,853	30	X	M
-	**KBSCL60.400.075**	60	400	0,75	3000	2,779	30	X	M
-	**KBSCL60.400.100**	60	400	1,00	3000	3,545	30	X	M
-	**KBSCL60.500.100**	60	500	1,00	3000	4,170	30	X	M
-	**KBSCL60.600.100**	60	600	1,00	3000	4,820	30	X	M
-	**ZMKBSCL60.075.075**	60	75	0,75	3000	1,032	60		M
-	**ZMKBSCL60.075.100**	60	75	1,00	3000	1,324	60		M
-	**ZMKBSCL60.100.075**	60	100	0,75	3000	1,200	60		M
-	**ZMKBSCL60.100.100**	60	100	1,00	3000	1,535	60		M
-	**ZMKBSCL60.150.075**	60	150	0,75	3000	1,462	30		M
-	**ZMKBSCL60.150.100**	60	150	1,00	3000	1,869	30		M
-	**ZMKBSCL60.200.075**	60	200	0,75	3000	1,723	30		M
-	**ZMKBSCL60.200.100**	60	200	1,00	3000	2,199	30		M
-	**ZMKBSCL60.300.075**	60	300	0,75	3000	2,234	30		M
-	**ZMKBSCL60.300.100**	60	300	1,00	3000	2,853	30		M
-	**ZMKBSCL60.400.075**	60	400	0,75	3000	2,779	30	X	M
-	**ZMKBSCL60.400.100**	60	400	1,00	3000	3,545	30		M
-	**ZMKBSCL60.500.100**	60	500	1,00	3000	4,170	30	X	M
-	**ZMKBSCL60.600.100**	60	600	1,00	3000	4,820	30		M

BELASTUNGSDIAGRAMM
Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

Unsere KBSCL Kabelrinne ist jetzt auch in Defender verfügbar. Durch seine einzigartige chemische Zusammensetzung bietet Defender eine Korrosionsbeständigkeit gleich als feuerverzinkter Stahl.

Andere Längenmaße auf Anfrage: min. 1,95 m / max. 6 m in 150 mm-Schritten

EIGENSCHAFTEN

- Klicksystem
- Die einfachste Verbindungsmöglichkeit mit nur einem Handgriff
- Schnell - Einfach einrasten lassen und fertig ist die Verbindung. Mit sofortiger Ausrichtung
- Stabil - Genauso stabil wie eine Schraubverbindung
- Zuverlässig - Maximale Belastung mit Klickverbindung. Mehrere Verbindungsoptionen erhältlich
- Günstig - Schnellere Verarbeitung spart direkt Zeit und Kosten
- Hoher Standard
- Breites Sortiment und umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.

Gestanzte Lochung für :

- bessere Stabilität
- mehr Tragfähigkeit
- bessere Kühlung

Längs- und Querlochung für:

- bessere Befestigung am Ausleger
- praktisches Bündeln von Kabeln

Extra Äquipotenzialverbindung möglich durch 1. Klickverbindung, 2. Schraubverbindung und 3. Durchdrücken der Lippe im Boden.

Technische Informationen

Lochschema je nach Breite unterschiedlich
Querlochung ab 200 mm Breite
Öffnungen Ø 16 mm und Ø 20,4 mm für Einbau einer Kabeldurchführung
Trennsteg SLIS60 alle 50 mm in der Breite klipsbar ab 75 mm Breite.
Optional mit VM6.10 oder KBVCL zu befestigen.