
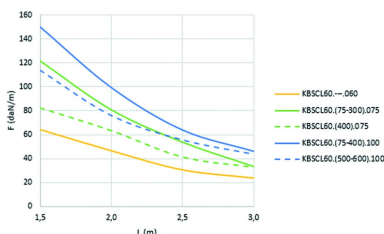


# KBSCCL60

## Kabelrinne Klickbar

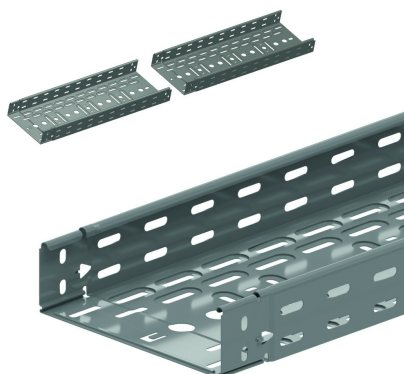

	1,5	2,0	2,5	3,0
KBSCCL60---060	64,4	46,5	30,4	23,5
KBSCCL60(75-300).075	121,9	81,1	54,0	33,7
KBSCCL60(400).075	82,5	63,6	41,6	33,1
KBSCCL60(75-400).100	149,9	99,3	63,9	46,1
KBSCCL60(500-600).100	113,7	76,1	55,8	43,9

Mit klickbaren Verbindern  
Längs- und Querlochung  
Gebördelt

Standardausführung

Sendzimir verzinkt

Ausführung Option

HD Referenz	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
- KBSCCL60.075.075	60	75	0,75	3000	1,032	60	X	M
- KBSCCL60.075.100	60	75	1,00	3000	1,324	60	X	M
- KBSCCL60.100.060	60	100	0,60	3000	1,033	60	X	M
- KBSCCL60.100.075	60	100	0,75	3000	1,200	60	X	M
- KBSCCL60.100.100	60	100	1,00	3000	1,535	60	X	M
- KBSCCL60.150.075	60	150	0,75	3000	1,462	30	X	M
- KBSCCL60.150.100	60	150	1,00	3000	1,869	30	X	M
- KBSCCL60.200.060	60	200	0,60	3000	1,487	30	X	M
- KBSCCL60.200.075	60	200	0,75	3000	1,723	30	X	M
- KBSCCL60.200.100	60	200	1,00	3000	2,199	30	X	M
- KBSCCL60.300.060	60	300	0,60	3000	1,924	30	X	M
- KBSCCL60.300.075	60	300	0,75	3000	2,234	30	X	M
- KBSCCL60.300.100	60	300	1,00	3000	2,853	30	X	M
- KBSCCL60.400.075	60	400	0,75	3000	2,779	30	X	M
- KBSCCL60.400.100	60	400	1,00	3000	3,545	30	X	M
- KBSCCL60.500.100	60	500	1,00	3000	4,170	30	X	M
- KBSCCL60.600.100	60	600	1,00	3000	4,820	30	X	M
- ZMKBSCL60.075.075	60	75	0,75	3000	1,032	60		M
- ZMKBSCL60.075.100	60	75	1,00	3000	1,324	60		M
- ZMKBSCL60.100.075	60	100	0,75	3000	1,200	60		M
- ZMKBSCL60.100.100	60	100	1,00	3000	1,535	60		M
- ZMKBSCL60.150.075	60	150	0,75	3000	1,462	30		M
- ZMKBSCL60.150.100	60	150	1,00	3000	1,869	30		M
- ZMKBSCL60.200.075	60	200	0,75	3000	1,723	30		M
- ZMKBSCL60.200.100	60	200	1,00	3000	2,199	30		M
- ZMKBSCL60.300.075	60	300	0,75	3000	2,234	30		M
- ZMKBSCL60.300.100	60	300	1,00	3000	2,853	30		M
- ZMKBSCL60.400.075	60	400	0,75	3000	2,779	30	X	M
- ZMKBSCL60.400.100	60	400	1,00	3000	3,545	30		M
- ZMKBSCL60.500.100	60	500	1,00	3000	4,170	30	X	M
- ZMKBSCL60.600.100	60	600	1,00	3000	4,820	30		M

### BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)

L = Stützabstand (m)

Max. Durchbiegung (m) = L/100

Unsere KBSCL Kabelrinne ist jetzt auch in Defender verfügbar. Durch seine einzigartige chemische Zusammensetzung bietet Defender eine Korrosionsbeständigkeit gleich als feuerverzinkter Stahl.

Andere Längenmaße auf Anfrage: min. 1,95 m / max. 6 m in 150 mm-Schritten

**EIGENSCHAFTEN**

- Klicksystem
- Die einfachste Verbindungsmöglichkeit mit nur einem Handgriff
- Schnell - Einfach einrasten lassen und fertig ist die Verbindung. Mit sofortiger Ausrichtung
- Stabil - Genauso stabil wie eine Schraubverbindung
- Zuverlässig - Maximale Belastung mit Klickverbindung. Mehrere Verbindungsoptionen erhältlich
- Günstig - Schnellere Verarbeitung spart direkt Zeit und Kosten
- Hoher Standard
- Breites Sortiment und umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.

Gestanzte Lochung für :

- bessere Stabilität
- mehr Tragfähigkeit
- bessere Kühlung

Längs- und Querlochung für:

- bessere Befestigung am Ausleger
- praktisches Bündeln von Kabeln

Extra Äquipotenzialverbindung möglich durch 1. Klickverbindung, 2. Schraubverbindung und 3. Durchdrücken der Lippe im Boden.

**Technische Informationen**

Lochschemata je nach Breite unterschiedlich

Querlochung ab 200 mm Breite

Öffnungen Ø 16 mm und Ø 20,4 mm für Einbau einer Kabeldurchführung

Trennsteg SLIS60 alle 50 mm in der Breite klipsbar ab 75 mm Breite.

Optional mit VM6.10 oder KBVCL zu befestigen.