KG110
Kabelrinne ungelocht

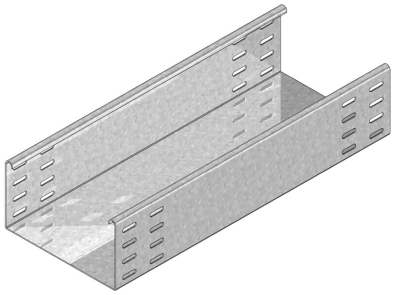

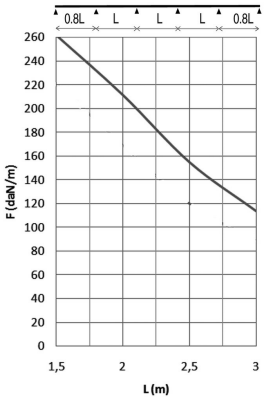

Ungelocht
Gebördelt

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Lager	Einheit
HD	**KG110.100.150**	110	100	1,5	3000	4,000	18	X	M
HD	**KG110.150.150**	110	150	1,5	3000	4,590	18	X	M
HD	**KG110.200.150**	110	200	1,5	3000	5,180	18	X	M
HD	**KG110.300.150**	110	300	1,5	3000	6,360	18	X	M
HD	**KG110.400.150**	110	400	1,5	3000	7,540	18	X	M
HD	**KG110.500.150**	110	500	1,5	3000	8,710	18	X	M
HD	**KG110.600.150**	110	600	1,5	3000	9,890	18	X	M
-	**ZMKG110.100.150**	110	100	1,50	3000	4014	3		M
-	**ZMKG110.150.150**	110	150	1,50	3000	4603	3		M
-	**ZMKG110.200.150**	110	200	1,50	3000	5191	3		M
-	**ZMKG110.300.150**	110	300	1,50	3000	6369	3		M
-	**ZMKG110.400.150**	110	400	1,50	3000	7546	3		M
-	**ZMKG110.500.150**	110	500	1,50	3000	8724	3		M
-	**ZMKG110.600.150**	110	600	1,50	3000	9901	3		M

BELASTUNGSDIAGRAMM
Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.
F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

Bei Breiten > 400 in Kombination mit einer Abdeckung: Bitte bei der Bestellung explizit angeben.

Zu befestigen mit:



Verbinder
V110.200



Flachrundkopfschraube mit Flanschmutter
VM