
AS
Abzweigstück 90°

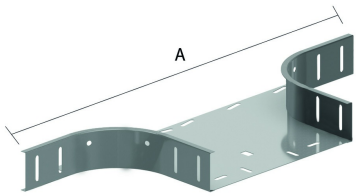

Integrierbar mit der Kabelbahn

Standardausführung

	50	75	100	150	200	300	400	500	600
A	458	483	508	558	608	708	808	908	1008


HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Lager	Einheit
-	**ZMAS110.100**	110	100	0,75		0,691	1		STK
-	**ZMAS110.150**	110	150	0,75		0,757	1		STK
-	**ZMAS110.200**	110	200	0,75		0,821	1		STK
-	**ZMAS110.300**	110	300	0,75		0,944	1		STK
-	**ZMAS110.400**	110	400	0,75		1,075	1		STK
-	**ZMAS110.500**	110	500	0,75/0,9		1,407	1		STK
-	**ZMAS110.600**	110	600	0,75/0,9		1,576	1		STK
-	**ZMAS85.100**	85	100	0,75		0,600	1		STK
-	**ZMAS85.150**	85	150	0,75		0,666	1		STK
-	**ZMAS85.200**	85	200	0,75		0,730	1		STK
-	**ZMAS85.300**	85	300	0,75		0,853	1		STK
-	**ZMAS85.400**	85	400	0,75		0,984	1		STK
-	**ZMAS85.500**	85	500	0,75/0,9		1,316	1		STK
-	**ZMAS85.600**	85	600	0,75/0,9		1,486	1		STK
-	**ZMAS60.100**	60	100			0,512	1	X	STK
-	**ZMAS60.050**	60	50			0,446	1	X	STK
-	**ZMAS60.075**	60	75			0,479	1	X	STK
-	**ZMAS60.150**	60	150			0,578	1	X	STK
-	**ZMAS60.200**	60	200			0,642	1	X	STK
-	**ZMAS60.300**	60	300			0,765	1	X	STK
-	**ZMAS60.400**	60	400			0,896	1	X	STK
-	**ZMAS60.500**	60	500			1,228	1	X	STK
-	**ZMAS60.600**	60	600			1,398	1	X	STK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 8 Stück.

Zu befestigen mit:



Flachrundkopfschraube mit Flanschmutter
VM



Selbstsichernde Schraube / Flanschmutter
VMK