



KLX

Kreuzstück für KL

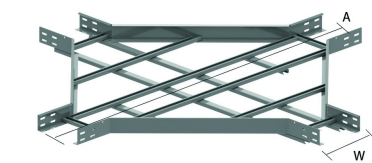

Zu befestigen mit:

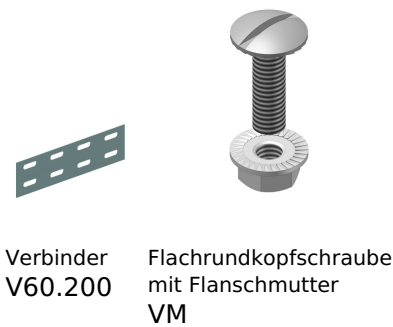

|                    |  |  |                    |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------|--|--|
| Standardausführung |  |  | Sendzimir verzinkt |  |  |
| Ausführung Option  |  |  | Tauchfeuerverzinkt |  |  |

|   |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| W | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |
| A | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |

| HD | Referenz         | mm | mm  | mm | mm | kg/stk |   | Lager | Einheit |
|----|------------------|----|-----|----|----|--------|---|-------|---------|
| HD | <b>KLX60.200</b> | 60 | 200 |    |    | 8,200  | 1 |       | STK     |
| HD | <b>KLX60.300</b> | 60 | 300 |    |    | 8,900  | 1 |       | STK     |
| HD | <b>KLX60.400</b> | 60 | 400 |    |    | 9,800  | 1 |       | STK     |
| HD | <b>KLX60.500</b> | 60 | 500 |    |    | 10,800 | 1 |       | STK     |
| HD | <b>KLX60.600</b> | 60 | 600 |    |    | 11,400 | 1 |       | STK     |

Min. Anzahl Schrauben und Muttern VM6.10: 16 Stück.