


HDPIPE80S

I-Profil perforiert

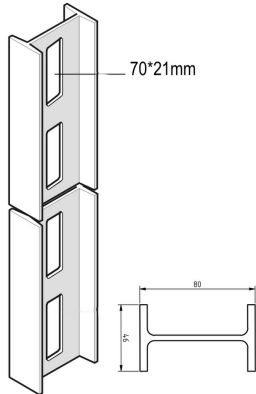

Standardausführung		Tauchfeuerverzinkt							
HD Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit	
- HDPIPE80S	80	46		6000	5,610	6	X	M	

Widerstandsmoment: $W_x = 19,96 \text{ cm}^3$.
 Schutzkappe in gelber PVC Ausführung: DOPIPE80. 'Load tables' finden Sie unter montageprinzip.