
HDIPE80S
I-Profil perforiert

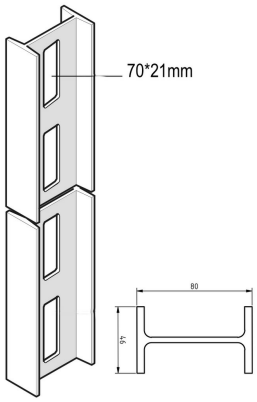

Standardausführung — Tauchfeuerverzinkt

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	**HDIPE80S**	80	46		6000	5,610	6	X	M

Widerstandsmoment: Wx = 19,96 cm³.
Schutzkappe in gelber PVC Ausführung: DOPIPE80. 'Load tables' finden Sie unter montageprinzip.