


**L25**  
**L-Profil**

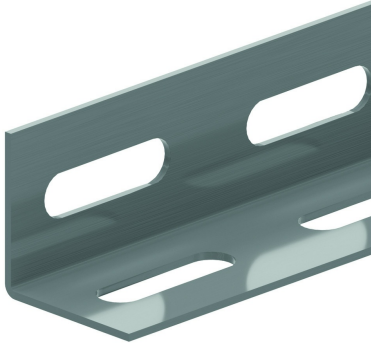

Schlitzlöcher: 25x7 im Abstand von 50 mm

Standardausführung

Sendzimir verzinkt

Ausführung Option

Tauchfeuerverzinkt

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
HD	<b>L25.125</b>	25	25	1,25	3000	0,400	3		M
HD	<b>L25.200</b>	25	25	2	3000	0,670	3		M