


# P5001T

## Befestigungsprofil doppelseitig H165 gelocht M12

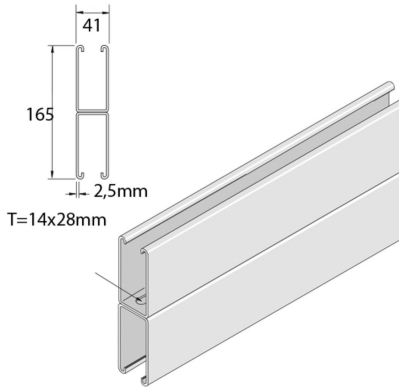

Standardausführung		Tauchfeuerverzinkt							
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	<b>P5001TH</b>	165	41	2,5	6000	8,110	240		M

Abkürzung:  
- HG = Tauchfeuerverzinkt