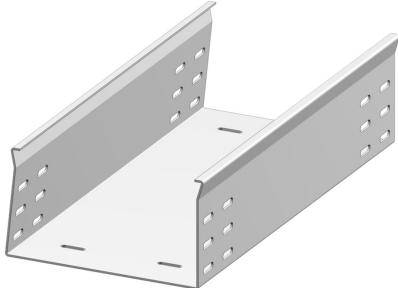


TFCL110**Bodenkanal trittfest**


Ungelochter Boden
Gebördelt

Standardausführung Sendzimir verzinkt

Ausführung Option Tauchfeuerverzinkt

HD	Referenz	↔ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	⽴ Lager	Einheit
HD	TFCL110.150.200	110	150	2	3000	6,020	30	M
HD	TFCL110.200.200	110	200	2	3000	6,820	30	M
HD	TFCL110.250.200	110	250	2	3000	7,620	30	M
HD	TFCL110.300.200	110	300	2	3000	8,420	30	M

Anwendungsbereich: Der trittfeste Bodenkanal wird hauptsächlich an Stellen benutzt, wo Roboter eine permanente Bewegungsfreiheit benötigen und die Bodenkanäle betreten werden können bzw. dürfen; z.B. Fertigungsstraßen in der Automobilindustrie.

Zu befestigen mit:

Verbinder
V85.200