TFCL110
Bodenkanal trittfest

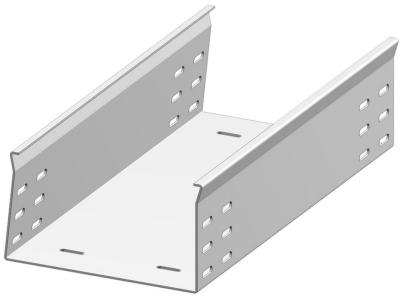

Ungelochter Boden
Gebördelt

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
HD	**TFCL110.150.200**	110	150	2	3000	6,020	30		M
HD	**TFCL110.200.200**	110	200	2	3000	6,820	30		M
HD	**TFCL110.250.200**	110	250	2	3000	7,620	30		M
HD	**TFCL110.300.200**	110	300	2	3000	8,420	30		M

Anwendungsbereich: Der trittfeste Bodenkanal wird hauptsächlich an Stellen benutzt, wo Roboter eine permanente Bewegungsfreiheit benötigen und die Bodenkanäle betreten werden können bzw. dürfen; z.B. Fertigungsstraßen in der Automobilindustrie.

Zu befestigen mit:



Verbinder
V85.200