


TFCL85

Bodenkanal trittfest

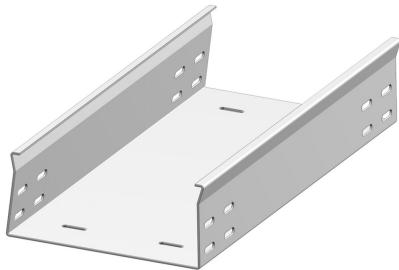


Ungelochter Boden
Gebördelt

Standardausführung Sendzimir verzinkt

Ausführung Option Tauchfeuerverzinkt

HD Referenz	↔ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	⽴ Lager	Einheit
HD TFCL85.100.200	85	100	2	3000	4,430	30	M
HD TFCL85.150.200	85	150	2	3000	5,230	30	M
HD TFCL85.200.200	85	200	2	3000	6,030	30	M
HD TFCL85.250.200	85	250	2	3000	6,830	30	M
HD TFCL85.300.200	85	300	2	3000	7,630	30	M

Zu befestigen mit:



Anwendungsbereich: Der trittfeste Bodenkanal wird hauptsächlich an Stellen benutzt, wo Roboter eine permanente Bewegungsfreiheit benötigen und die Bodenkanäle betreten werden können bzw. dürfen; z.B. Fertigungsstraßen in der Automobilindustrie.

Verbinder
V60.200