# TFCL85
## Bodenkanal trittfest

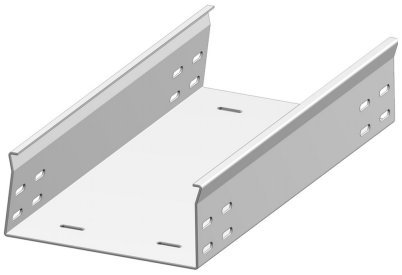

Ungelochter Boden
Gebördelt

| | |
|---|---|
| Standardausführung | Sendzimir verzinkt |
| Ausführung Option | Tauchfeuerverzinkt |

| HD | Referenz | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Lager | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | **TFCL85.100.200** | 85 | 100 | 2 | 3000 | 4,430 | 30 | | M |
| HD | **TFCL85.150.200** | 85 | 150 | 2 | 3000 | 5,230 | 30 | | M |
| HD | **TFCL85.200.200** | 85 | 200 | 2 | 3000 | 6,030 | 30 | | M |
| HD | **TFCL85.250.200** | 85 | 250 | 2 | 3000 | 6,830 | 30 | | M |
| HD | **TFCL85.300.200** | 85 | 300 | 2 | 3000 | 7,630 | 30 | | M |

Anwendungsbereich: Der trittfeste Bodenkanal wird hauptsächlich an Stellen benutzt, wo Roboter eine permanente Bewegungsfreiheit benötigen und die Bodenkanäle betreten werden können bzw. dürfen; z.B. Fertigungsstraßen in der Automobilindustrie.

### Zu befestigen mit:



Verbinder
V60.200