VGLI48

Unterflurkanal leicht integr. Verbinder

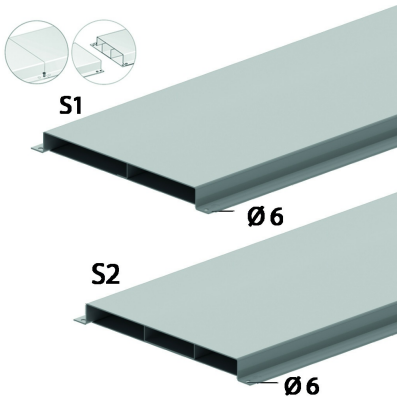

2 oder 3-Zügig.

Standardausführung					Sendzimir verzinkt				
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Lager	Einheit
-	**VGLI48.170S1**	48	170		3000	4,447	150		M
-	**VGLI48.170S2**	48	170		3000	5,103	150		M
-	**VGLI48.250S1**	48	250		3000	5,703	150		M
-	**VGLI48.250S2**	48	250		3000	6,563	150		M
-	**VGLI48.250S2.2**	48	250		2000	6,563	300		M
-	**VGLI48.350S1**	48	350		3000	7,273	150		M
-	**VGLI48.350S2**	48	350		3000	8,400	150		M
-	**VGLI48.350S2.2**	48	350		2000	8,400	300		M

Geprüft nach EN 50085-2-2.
Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslöcher je Unterflurkanal.
Für den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.
Das Produkt is patentiert.