
TSB
Dreifach gerätebecher

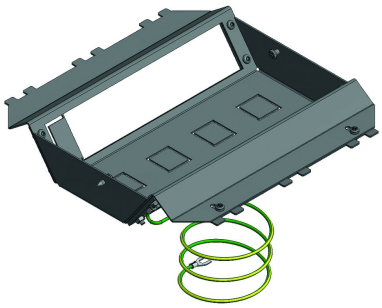

Für kompakte Bodeninstallationen. Ideal für geringere Einbautiefen ab 100mm. Für geringere Einbautiefen verwenden Sie TSBL3.

Standardausführung Sendzimir verzinkt

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk		Lager	Einheit
-	**TSB3**					0,688	5	X	STK

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.
Für schrägen Einbau von Systemaufnahmen 45.
- Standard 8 Einbaupositionen.
- Nach dem Entfernen der rechteckigen Platte max. 9 Einbaupositionen.
- Nach dem Entfernen von 4 Platten (schieben und wegdrehen), können Attema Netzwerk-Port-Adapter montiert werden unten.
- Befestigung durch anziehen von 2 vormontierten Schrauben mit Pozi2-Schraubendreher.
- Erdungskabel ist im Lieferumfang enthalten und kann an die NEO Unterflurdose angeschlossen werden.