


TFCL110

Bodenkanal trittfest

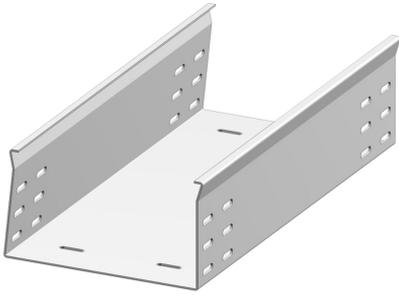

Ungelochter Boden
Gebördelt

Standardausführung


Sendzimir verzinkt

Ausführung Option

Tauchfeuerverzinkt

HD Referenz	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦 Lager	Einheit
HD TFCL110.150.200	110	150	2	3000	6,020	30	M
HD TFCL110.200.200	110	200	2	3000	6,820	30	M
HD TFCL110.250.200	110	250	2	3000	7,620	30	M
HD TFCL110.300.200	110	300	2	3000	8,420	30	M

Zu befestigen mit:



Verbinder
V85.200

Anwendungsbereich: Der trittfesteste Bodenkanal wird hauptsächlich an Stellen benutzt, wo Roboter eine permanente Bewegungsfreiheit benötigen und die Bodenkanäle betreten werden können bzw. dürfen; z.B. Fertigungsstraßen in der Automobilindustrie.