
I6KLLVSB

Flexible (rising / low) bend for I6KLL

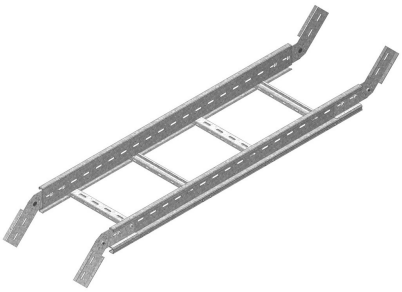


Standard finish		Stainless Steel 316							
HD	Reference	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Stock	Unit
-	**I6KLLVSB60.150**	60	150		1040	2,746	1		STK
-	**I6KLLVSB60.200**	60	200		1040	2,842	1		STK
-	**I6KLLVSB60.300**	60	300		1040	3,038	1		STK
-	**I6KLLVSB60.400**	60	400		1040	3,230	1		STK
-	**I6KLLVSB60.500**	60	500		1040	3,422	1		STK
-	**I6KLLVSB60.600**	60	600		1040	3,614	1		STK

Minimum number bolts and nuts: 8 pieces.

Pickled and passivated.

Fix with:



Toothed round head bolt / flange nut
I6VM