


I6B90**Courbe horizontale à 90°**

Emboîtables avec le chemin de câbles.

Exec. Std.

Acier Inoxydable 316

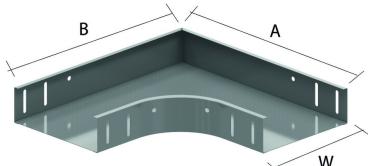

W	75	100	150	200	300	400	500	600
A	280	305	355	405	505	605	705	805
B	280	305	355	405	505	605	705	805

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	Magasin	Unité
-	I6B90.60.100	60	100			0,880	1	STK
-	I6B90.60.200	60	200			1,450	1	STK
-	I6B90.60.300	60	300			2,130	1	STK
-	I6B90.60.400	60	400			2,940	1	STK

A fixer avec:

Décapé et passivé.

Boulon et écrou autobloquant
I6VM