I6B90
Courbe horizontale à 90°

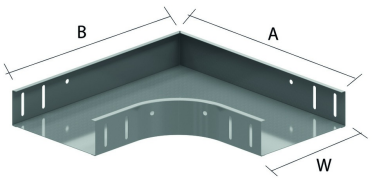

Emboîtables avec le chemin de câbles.

Exec. Std. Acier Inoxydable 316

W	75	100	150	200	300	400	500	600
A	280	305	355	405	505	605	705	805
B	280	305	355	405	505	605	705	805

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk		Magasin	Unité
-	**I6B90.60.100**	60	100			0,880	1		STK
-	**I6B90.60.200**	60	200			1,450	1		STK
-	**I6B90.60.300**	60	300			2,130	1		STK
-	**I6B90.60.400**	60	400			2,940	1		STK

Décapé et passivé.

A fixer avec:



Boulon et écrou autobloquant
I6VM