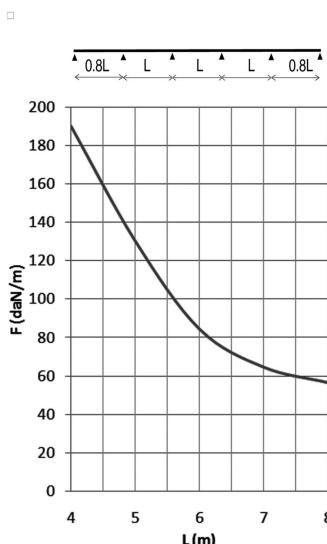


**I6KLM125.3****Échelle à câbles hauteur 125****A fixer avec:**

Éclette pour I6KLM125  
I6KLM125KP

Boulon à collet I6RBK

Ecrou (DIN 934) I6M

Rondelle (DIN 125-1 A) I6RO

Éclette pour I6KLM100  
I6KLM100KP

Echelle à câbles grande portée

Pour des distances entre supports jusqu'à 8 mètres

Echelons en C perforés 41 x 21

Exec. Std.

Aacier Inoxydable 316

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	Magasin	Unité
-	<b>I6KLM125.150.3</b>	125	150		3000	5,723	3	M
-	<b>I6KLM125.200.3</b>	125	200		3000	5,851	3	M
-	<b>I6KLM125.300.3</b>	125	300		3000	6,111	3	M
-	<b>I6KLM125.400.3</b>	125	400		3000	6,363	3	M
-	<b>I6KLM125.450.3</b>	125	450		3000	6,491	3	M
-	<b>I6KLM125.500.3</b>	125	500		3000	6,619	3	M
-	<b>I6KLM125.600.3</b>	125	600		3000	6,875	3	M
-	<b>I6KLM125.750.3</b>	125	750		3000	7,259	3	M
-	<b>I6KLM125.800.3</b>	125	800		3000	7,387	3	M
-	<b>I6KLM125.900.3</b>	125	900		3000	7,644	3	M
-	<b>I6KLM125.1000.3</b>	125	1000		3000	7,900	3	M

**DIAGRAMME DE CHARGE**

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflexion max. (m) = L/200

**CARACTERISTIQUES**

- Fixation de la cloison de séparation I6SLOS85 dans l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant I6PNP06 + vis en tête ronde I6RB6.20.
- Grande hauteur utile, idéal pour câbles MT-HT de grosses sections.
- Longerons renforcés en S.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

**INFO TECHNIQUE**

Longerons en S à bords pliés.

Perforations linéaires.

Echelons en profil C.

Espacement tous les 250 mm par jonction mécanique.

Position des échelons: alternativement.

Décapé et passivé.