
KBSCL35

Chemin de câbles encliquetable

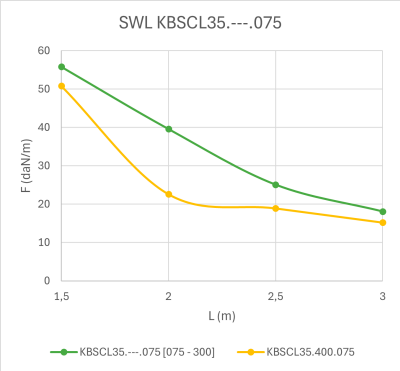

Extrémités encliquetables
Perforations perpendiculaires
Bords rabattus

Exec. Std.		Sendzimir							
HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
-	**KBSCL35.075.075**	35	75	0,75	3000	0,790	60	X	M
-	**KBSCL35.100.075**	35	100	0,75	3000	0,960	60	X	M
-	**KBSCL35.150.075**	35	150	0,75	3000	1,220	60	X	M
-	**KBSCL35.200.075**	35	200	0,75	3000	1,480	60	X	M
-	**KBSCL35.300.075**	35	300	0,75	3000	1,990	60	X	M
-	**KBSCL35.400.075**	35	400	0,75	3000	2,520	60	X	M

DIAGRAMME DE CHARGE
Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction encliquetée au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max. (m) = L/100

Autres longueurs disponibles sur demande: min. 1,95 m / max. 6 m par pas de 150 mm.

CARACTÈRISTIQUES
- Encliquetable.
- La jonction la plus simple, en un seul mouvement.
- Rapide - Quelques clics et vous êtes prêt à passer à un autre raccordement. Alignement immédiat à tous les coups.
- Solide - Aussi solide qu'une jonction avec des boulons.
- Fiable - Charge maximale avec raccordement par emboî tage. Plusieurs options de raccordement disponibles.
- Avantageux - Travailler plus rapidement se traduit directement en gain de temps et d'argent.
- Qualité élevée
- Large assortiment, notamment d'accessoires, disponible.

Perforations profondes pour:
- plus de stabilité
- une plus grande force portative
- un meilleur refroidissement

Perforations latérales et transversales pour:
- une fixation plus aisée au support
- un rassemblement des câbles efficace

Liaison équipotentielle supplémentaire possible pour 1.l'emboî tage, 2.la fixation par boulons et 3.l'enfoncement du rebord dans le fond.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Les perforations varient selon la largeur.
Perforations transversales à partir d'une largeur de 200 mm.
Ouvertures Ø 16 mm et Ø 20,4 mm conçues pour placer un émerillon.