


# TFCL110

## Conduit de sol industriel

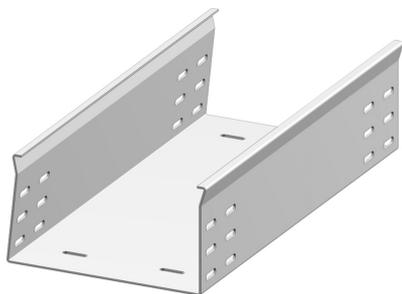

Fond lisse  
Bords rabattus

Exec. Std.


Sendzimir

Mat. Opt.

Galvanisé à chaud

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
HD	<b>TFCL110.150.200</b>	110	150	2	3000	6,020	30		M
HD	<b>TFCL110.200.200</b>	110	200	2	3000	6,820	30		M
HD	<b>TFCL110.250.200</b>	110	250	2	3000	7,620	30		M
HD	<b>TFCL110.300.200</b>	110	300	2	3000	8,420	30		M

### A fixer avec:



Eclisse à boulonner  
V85.200

Domaine d'application: La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l'industrie d'automobile.