TFCL110
Conduit de sol industriel

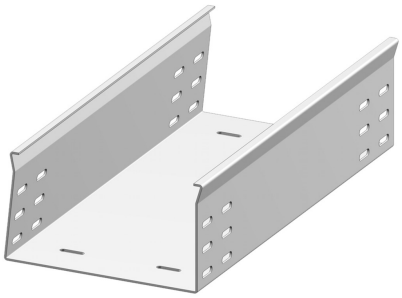

Fond lisse
Bords rabattus

Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Galvanisé à chaud

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
HD	**TFCL110.150.200**	110	150	2	3000	6,020	30		M
HD	**TFCL110.200.200**	110	200	2	3000	6,820	30		M
HD	**TFCL110.250.200**	110	250	2	3000	7,620	30		M
HD	**TFCL110.300.200**	110	300	2	3000	8,420	30		M

Domaine d’application: La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l’industrie d’automobile.

A fixer avec:



Eclisse à boulonner
V85.200