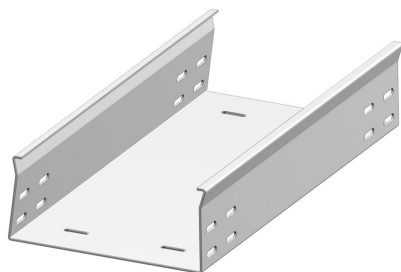


**TFCL85****Conduit de sol industriel**

Fond lisse  
Bords rabattus

Exec. Std.

Sendzimir


Mat. Opt.

Galvanisé à chaud

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
HD	<b>TFCL85.100.200</b>	85	100	2	3000	4,430	30		M
HD	<b>TFCL85.150.200</b>	85	150	2	3000	5,230	30		M
HD	<b>TFCL85.200.200</b>	85	200	2	3000	6,030	30		M
HD	<b>TFCL85.250.200</b>	85	250	2	3000	6,830	30		M
HD	<b>TFCL85.300.200</b>	85	300	2	3000	7,630	30		M

**A fixer avec:**

Domaine d'application: La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l'industrie d'automobile.



Eclisse à boulonner  
V60.200