


# TFCL85

## Conduit de sol industriel

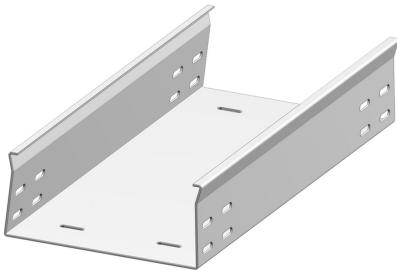

Fond lisse  
Bords rabattus

Exec. Std.


Sendzimir

Mat. Opt.

Galvanisé à chaud

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	Magasin	Unité
HD	<b>TFCL85.100.200</b>	85	100	2	3000	4,430	30	M
HD	<b>TFCL85.150.200</b>	85	150	2	3000	5,230	30	M
HD	<b>TFCL85.200.200</b>	85	200	2	3000	6,030	30	M
HD	<b>TFCL85.250.200</b>	85	250	2	3000	6,830	30	M
HD	<b>TFCL85.300.200</b>	85	300	2	3000	7,630	30	M

### A fixer avec:



Domaine d'application: La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l'industrie d'automobile.

Eclisse à boulonner  
V60.200