# TFCL85
## Conduit de sol industriel

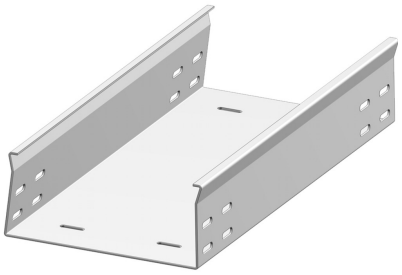

Fond lisse
Bords rabattus

| | |
|---|---|
| Exec. Std. | Sendzimir |
| Mat. Opt. | Galvanisé à chaud |

| HD | Référence | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Magasin | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | **TFCL85.100.200** | 85 | 100 | 2 | 3000 | 4,430 | 30 | | M |
| HD | **TFCL85.150.200** | 85 | 150 | 2 | 3000 | 5,230 | 30 | | M |
| HD | **TFCL85.200.200** | 85 | 200 | 2 | 3000 | 6,030 | 30 | | M |
| HD | **TFCL85.250.200** | 85 | 250 | 2 | 3000 | 6,830 | 30 | | M |
| HD | **TFCL85.300.200** | 85 | 300 | 2 | 3000 | 7,630 | 30 | | M |

Domaine d’application: La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l’industrie d’automobile.

## A fixer avec:



Eclisse à boulonner
V60.200