KBWZ

Échelle à câbles 150 avec plaque de fond

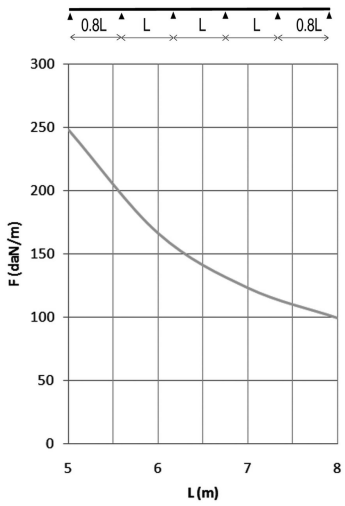

Echelle à câbles grande portée
Pour des distances entre supports jusqu'à 8 mètres
Echelons data en C perforés 41x21
Avec plaque de fond

Exec. Std.					Sendzimir				
HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Magasin	Unité
-	**KBWZ200**	150	200		6000	9,447	6		M
-	**KBWZ300**	150	300		6000	8,604	6		M
-	**KBWZ400**	150	400		6000	11,360	6		M
-	**KBWZ500**	150	500		6000	12,316	6		M
-	**KBWZ600**	150	600		6000	13,272	6		M
-	**ZMKBWZ200**	150	200		6000	9318	6		M
-	**ZMKBWZ300**	150	300		6000	10205	6		M
-	**ZMKBWZ400**	150	400		6000	11092	6		M
-	**ZMKBWZ500**	150	500		6000	11978	6		M
-	**ZMKBWZ600**	150	600		6000	12865	6		M

A fixer avec:



Ecrou elargi (DIN 6923)
RM



Boulon à collet (DIN 603)
RBK



Éclisse pour KLZ
KLZKP

DIAGRAMME DE CHARGE
Ce graphique indique la charge maximale également répartie horizontalement autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max. (m) = L/200

CARACTERISTIQUES
- Fixation de la cloison de séparation SLOS110 dans l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant PNP06 + vis à tête ronde RB6.20.
- Grande hauteur utile, idéal pour les câbles moyenne et haute tension.
- Longerons renforcés en S.
- En cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- Pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- Echelons perforés pour la fixation idéale des câbles.

INFO TECHNIQUE
Longerons en S à bords pliés.
Perforations linéaires.
Echelons en profil C.
Espacement tous les 300 mm par jonction mécanique.
Position des échelons: alternativement.