
BDRITWD3

Couvercle aveugle rond étanche à l'eau



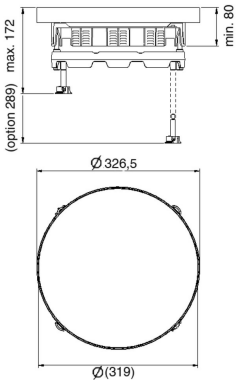

Exec. Std. Acier Inoxydable 304

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk		Magasin	Unité
-	**BDRITWD3**		327		327	2,825	1	X	STK

Testé selon EN 50085-2-2.

Réserve de profondeur est adaptable au moyen des éléments de réhausse OHER3.2 et/ou OHER3.5.

Réglable en continu sur cadre en alu NEOT3 par 4 boulons.
Montage sans charnières.

Pour locaux nettoyés à l'eau.