
VGLO48

Gaine de sol noyée VGLO

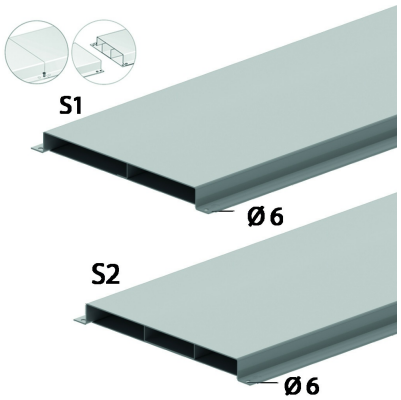

A 2 ou 3 compartiments.

Exec. Std. Sendzimir

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m		Magasin	Unité
-	**VGLO48.170S1**	48	170	0,90	3000	3,800	1		M
-	**VGLO48.170S2**	48	170	0,90	3000	4,007	1		M
-	**VGLO48.250S1**	48	250		3000	4,931	201		M
-	**VGLO48.250S2**	48	250	0,90	3000	5,260	1		M
-	**VGLO48.350S1**	48	350		3000	6,344	201		M
-	**VGLO48.350S2**	48	350		3000	6,833	201		M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.
Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur.
Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.
Le produit est breveté.