


# HDPIPE80S

## Profil en I perforé

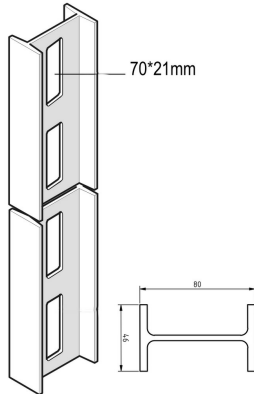

Exec. Std.

Galvanisé à chaud

HD Référence	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
- <b>HDPIPE80S</b>	80	46		6000	5,610	6	X	M

Moment de résistance:  $W_x = 19,96 \text{ cm}^3$ .

Embout de protection en PVC jaune: DOPIPE80. 'Load tables' disponible sous principe de montage.