HDIPE80S

Profil en I perforé

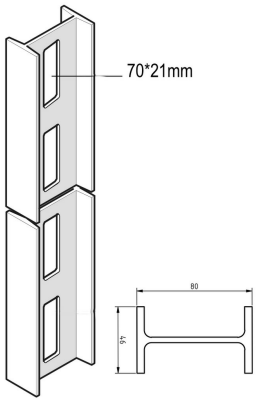

Exec. Std.						Galvanisé à chaud			
HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬢	Magasin	Unité
-	**HDIPE80S**	80	46		6000	5,610	6	X	M

Moment de résistance: Wx = 19,96 cm³.
Embout de protection en PVC jaune: DOPIPE80. 'Load tables' disponible sous principe de montage.