


L25

Profil en L perforé

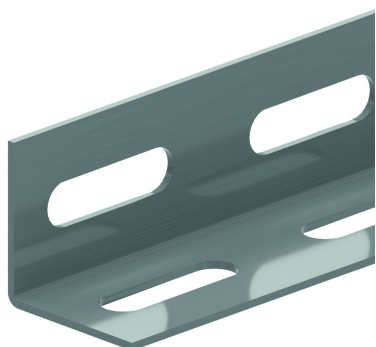

Trous oblongs de 25x7 mm, pas de 50 mm

Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Galvanisé à chaud

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
HD	L25.125	25	25	1,25	3000	0,430	3		M
HD	L25.200	25	25	2	3000	0,693	3		M