


Z50

Profil en Z perforé

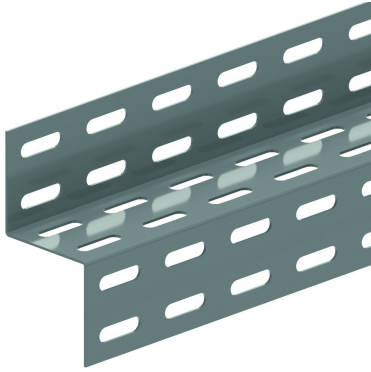

Trous oblongs de 25x7 mm, pas de 50 mm

Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Galvanisé à chaud

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
HD	Z50.50.50.125	100	50	1,25	3000	1,520	3		M