

# KBSCL60

## Chemin de câbles encliquetable

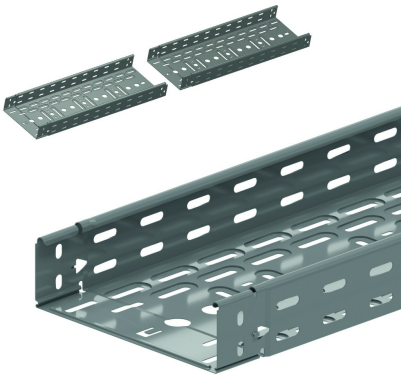

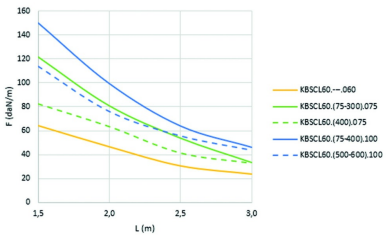


| | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
|---|---|---|---|---|
| KBSCL60.---.060 | 64,4 | 46,5 | 30,4 | 23,5 |
| KBSCL60.(75-300).075 | 121,9 | 81,1 | 54,0 | 33,7 |
| KBSCL60.(400).075 | 82,5 | 63,6 | 41,6 | 33,1 |
| KBSCL60.(75-400).100 | 149,9 | 99,3 | 63,9 | 46,1 |
| KBSCL60.(500-600).100 | 113,7 | 76,1 | 55,8 | 43,9 |

Extrémités encliquetables
Perforations perpendiculaires
Bords rabattus

Exec. Std. Sendzimir

Mat. Opt.

| HD | Référence | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬡ | Magasin | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | **KBSCL60.075.075** | 60 | 75 | 0,75 | 3000 | 1,032 | 60 | X | M |
| - | **KBSCL60.100.075** | 60 | 100 | 0,75 | 3000 | 1,200 | 60 | X | M |
| - | **KBSCL60.150.075** | 60 | 150 | 0,75 | 3000 | 1,462 | 30 | X | M |
| - | **KBSCL60.200.075** | 60 | 200 | 0,75 | 3000 | 1,723 | 30 | X | M |
| - | **KBSCL60.300.075** | 60 | 300 | 0,75 | 3000 | 2,234 | 30 | X | M |
| - | **ZMKBSCL60.075.075** | 60 | 75 | 0,75 | 3000 | 1,032 | 60 | | M |
| - | **ZMKBSCL60.100.075** | 60 | 100 | 0,75 | 3000 | 1,200 | 60 | | M |
| - | **ZMKBSCL60.150.075** | 60 | 150 | 0,75 | 3000 | 1,462 | 30 | | M |
| - | **ZMKBSCL60.200.075** | 60 | 200 | 0,75 | 3000 | 1,723 | 30 | | M |
| - | **ZMKBSCL60.300.075** | 60 | 300 | 0,75 | 3000 | 2,234 | 30 | | M |

**DIAGRAMME DE CHARGE**
Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction encliquetée au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max. (m) = L/100

Notre chemin de câbles KBSCL est maintenant disponible en Defender. Grâce à sa composition chimique unique, le Defender offre une résistance à la corrosion au moins équivalente à la galvanisation à chaud standard.

Autres longueurs disponibles sur demande: min. 1,95 m / max. 6 m par pas de 150 mm.

**CARACTÈRISTIQUES**
- Encliquetable.
- La jonction la plus simple, en un seul mouvement.
- Rapide - Quelques clics et vous êtes prêt à passer à un autre raccordement. Alignement immédiat à tous les coups.
- Solide - Aussi solide qu'une jonction avec des boulons.
- Fiable - Charge maximale avec raccordement par emboî tage. Plusieurs options de raccordement disponibles.
- Avantageux - Travailler plus rapidement se traduit directement en gain de temps et d'argent.
- Qualité élevée
- Large assortiment, notamment d'accessoires, disponible.

Perforations profondes pour:
- plus de stabilité
- une plus grande force portative
- un meilleur refroidissement

Perforations latérales et transversales pour:
- une fixation plus aisée au support

- un rassemblement des câbles efficace

Liaison équipotentielle supplémentaire possible pour 1.l'emboî tage, 2.la fixation par boulons et 3.l'enfoncement du rebord dans le fond.

**INFORMATIONS TECHNIQUES**
Les perforations varient selon la largeur.
Perforations transversales à partir d’une largeur de 200 mm.
Ouvertures Ø 16 mm et Ø 20,4 mm conçues pour placer un émerillon.
Cloison de séparation SLIS60 cliquable tous les 50 mm dans le sens de la largeur à partir de 75 mm.
À fixer éventuellement avec VM6.10 ou KBVCL.