D
Couvercle universel

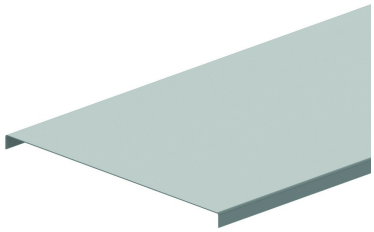

Pour cheminements horizontaux et verticaux.
Couvercle avec un bord de 10 mm.

Exec. Std. Sendzimir

Mat. Opt.

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬚	Magasin	Unité
-	**D050**	10	50		3000	0,350	30	X	M
-	**D075**	10	75		2000	0,500	20	X	M
-	**D100**	10	100		2000	0,703	20	X	M
-	**D100.3**	10	100		3000	0,703	300		M
-	**D150**	10	150		2000	1,170	20	X	M
-	**D200**	10	200		2000	1,420	20	X	M
-	**D200.3**	10	200		3000	1,420	300		M
-	**D250**	10	250		2000	1,850	20	X	M
-	**DKG600**	10	612		2000	4,444	2	X	M
-	**D400**	10	400		2000	4,150	20	X	M
-	**D500**	10	500		2000	5,000	2	X	M
-	**D600**	10	600		2000	5,650	2	X	M
-	**ZMD050**	10	50		3000	0,328	30	X	M
-	**ZMD075**	10	75		2000	0,445	20	X	M
-	**ZMD100**	10	100		2000	0,562	20	X	M
-	**ZMD150**	10	150		2000	0,796	20	X	M
-	**ZMD200**	10	200		2000	1,030	20	X	M
-	**ZMD250**	10	250		2000	1,580	20	X	M
-	**ZMD300**	10	300		2000	1,872	20	X	M
-	**ZMD400**	10	400		2000	2,948	20	X	M
-	**ZMD500**	10	500		2000	3,650	2	X	M
-	**ZMD600**	10	600		2000	4,352	2	X	M

Pour des largeurs > 400 mm: le couvercle est pourvu de nervures de renfort.

A fixer avec:

Attache couvercle encliquetable
DCLVF35

Attache couvercle encliquetable
DCLVF