# VFU110

## Chemin de câbles en fil, charges lourdes

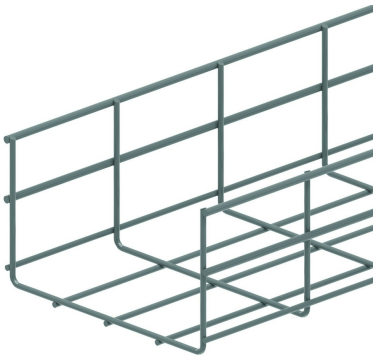

Maille: 50 x 100 mm
Fil: Ø 4.50 mm et 5.50 mm

Exec. Std. Sendzimir

Mat. Opt.

| HD | Référence | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Magasin | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | **VFU110.200** | 110 | 199 | | 3000 | 1,780 | 30 | | M |
| - | **VFU110.300** | 110 | 299 | | 3000 | 2,120 | 30 | | M |
| - | **VFU110.400** | 110 | 399 | | 3000 | 2,470 | 30 | | M |
| - | **ZAVFU110.200** | 110 | 200 | | 3000 | 1,78 | 30 | | M |
| - | **ZAVFU110.300** | 110 | 300 | | 3000 | 2,12 | 30 | | M |
| - | **ZAVFU110.400** | 110 | 400 | | 3000 | 2,47 | 30 | | M |

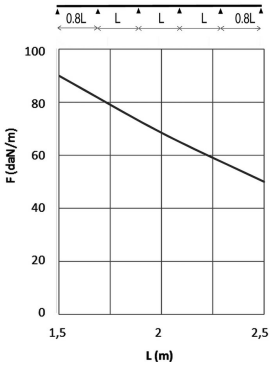


**DIAGRAMME DE CHARGE**
Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec connexion à 1/5 de la distance de soutien et la travée d'extrémité = 0,8x la portée. Quand la jonction se situe au milieu de la portée, une réduction de 0,7x de la charge admissible doit être prise en compte.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max (m) = L/100

Hauteur intérieure utile: hauteur extérieure - 9 mm
Largeur intérieure utile: largeur extérieure - 17 mm

## A fixer avec:



Eclisse rapide pour VFU(L)
KPVF



Agrafe
VFK