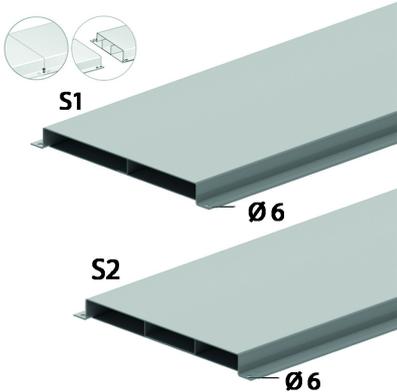


**VGLI28****Gaine de sol noyée légère emboîtable**

A 2 ou 3 compartiments.

Exec. Std.

Sendzimir

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
-	<b>VGLI28.170S1</b>	28	170		3000	3,976	150		M
-	<b>VGLI28.170S2</b>	28	170		3000	4,475	150		M
-	<b>VGLI28.250S1</b>	28	250		3000	5,232	150	X	M
-	<b>VGLI28.250S1.2</b>	28	250		2000	5,232	300		M
-	<b>VGLI28.250S2</b>	28	250		3000	5,935	150		M
-	<b>VGLI28.250S2.2</b>	28	250		2000	5,935	300		M
-	<b>VGLI28.350S1</b>	28	350		3000	6,802	150		M
-	<b>VGLI28.350S1.2</b>	28	350		2000	6,802	300		M
-	<b>VGLI28.350S2</b>	28	350		3000	7,772	150	X	M
-	<b>VGLI28.350S2.2</b>	28	350		2000	7,772	300		M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-perçés disponibles par longueur.

Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Le produit est breveté.