


WKUMP41.41

Console MP41.41 pour fix. sur pendent

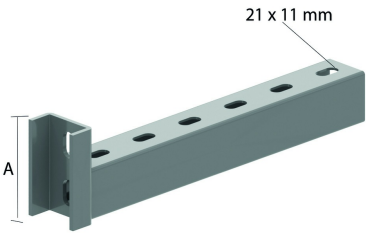

Exec. Std.	Electro Zingué
Mat. Opt.	Galvanisé à chaud

	Charge Maximale (daN)	A
WKUMP41.41.300	400	80
WKUMP41.41.400	300	80
WKUMP41.41.500	240	80
WKUMP41.41.600	175	80
WKUMP41.41.750	160	80
WKUMP41.41.1000	90	80

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
HD	WKUMP41.41.300	80	300			0,900	1	X	STK
HD	WKUMP41.41.400	80	400			1,100	1	X	STK
HD	WKUMP41.41.500	80	500			1,300	1	X	STK
HD	WKUMP41.41.600	80	600			1,500	1	X	STK
HD	WKUMP41.41.750	80	750			1,800	1	X	STK
HD	WKUMP41.41.1000	80	1000			2,300	1	X	STK

Charge max. (en daN): Répartie uniformément sur toute la largeur.

En cas d'utilisation avec des échelles à câbles, faites attention à la longueur.