


HDIPE80S  
Profil en I perforé

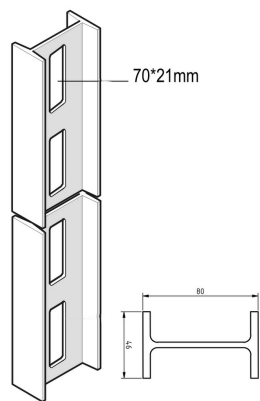

| Exec. Std. |                 | Galvanisé à chaud |                 |                    |                 |       |              |         |       |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|---------|-------|
| HD         | Référence       | <div>↕</div> mm   | <div>↔</div> mm | <div>→  ←</div> mm | <div>↔</div> mm | kg/m  | <div>📦</div> | Magasin | Unité |
| -          | <b>HDIPE80S</b> | 80                | 46              |                    | 6000            | 5,610 | 6            | X       | M     |

Moment de résistance:  $W_x = 19,96 \text{ cm}^3$ .  
Embout de protection en PVC jaune: DOPIPE80. 'Load tables' disponible sous principe de montage.