


Z25
Profil en Z perforé

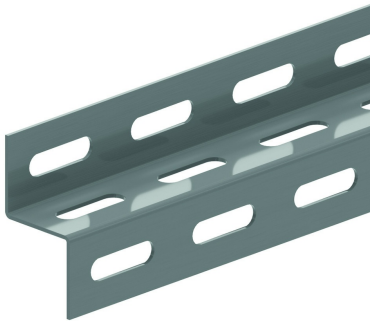

Trous oblongs de 25x7 mm, pas de 50 mm

Exec. Std. Sendzimir

Mat. Opt. Galvanisé à chaud

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
HD	Z25.25.25.125	50	25	1,25	3000	0,730	3		M