

VFU85

Draadgoot voor zware last

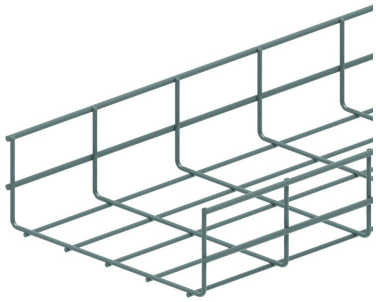

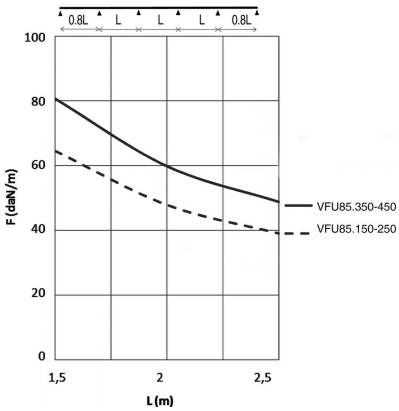

Raster: 50 x 100 mm
Draad: Ø 4.50 mm en 5.50 mm

Stand. Uitv. Sendzimir

Mat. Opt.


HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	**VFU85.150**	85	148		3000	1,430	30		M
-	**VFU85.250**	85	248		3000	1,780	30		M
-	**VFU85.350**	85	348		3000	2,120	30		M
-	**VFU85.450**	85	448		3000	2,470	30		M
-	**ZAVFU85.150**	85	150		3000	1,430	30		M
-	**ZAVFU85.250**	85	250		3000	1,780	30		M
-	**ZAVFU85.350**	85	350		3000	2,120	30		M
-	**ZAVFU85.450**	85	450		3000	2,470	30		M

BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

Nuttige binnenhoogte: buitenhoogte - 9mm
Nuttige binnenbreedte: buitenbreedte - 17mm

Te bevestigen met:



Koppelplaat clipsbaar voor VFU(L)
KPVF